

ATRIX OUTDOOR 5,3W

Viktig information

Läs noggrant igenom informationen innan installationen påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker.

Val av dimmer

Drivdonet som levereras med armaturen ska regleras med en bakkantsdimmer (Ex. ELJO/ E1370640). Vi rekommenderar max 8st Atrix (armatur/drivdon) på en dimmer (Ex. ELJO/ E1370640). Följ alltid dimmertillverkarens rekommendationer med eventuella belastningar och inställningar för bästa effekt. Anläggningen (LED-driftdonet) måste vara strömlöst när man ansluter eller tar bort LED-armaturen från anläggningen, annars kan dioden förstöras.

Val av säkerhetsbox

Vi rekommenderar säkerhetsbox E-nr: 74 607 56 (Art-nr: 3001)



Klass 2

230V

Spänning

5,3W

Effekt

IP44

Kapplingsklass



Socket



Dimbar
med dimbart
LED-driftdon



Håltagning

3000K

Färgtemperatur



Ställbarhet



Spridning



CE-märkt



Utomhus

Benämning	E-nr	Art-nr
Atrix outdoor 5,3W 230V IP44 3000K 40° vit	74 646 75	4298
Atrix outdoor 5,3W 230V IP44 3000K 40° antracit	74 646 76	4299

Box 8056
163 53 Spånga


Avestagatan 35
163 08 Spånga

Telefon +46 (0)8 445 74 40

Fax +46 (0)8 36 99 30

kundsupport@maxel.se

57

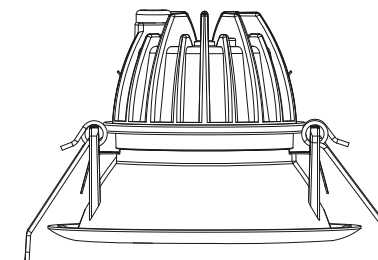

Ø 76

